




Datenblatt Gülleinjektor Mixi gefedert

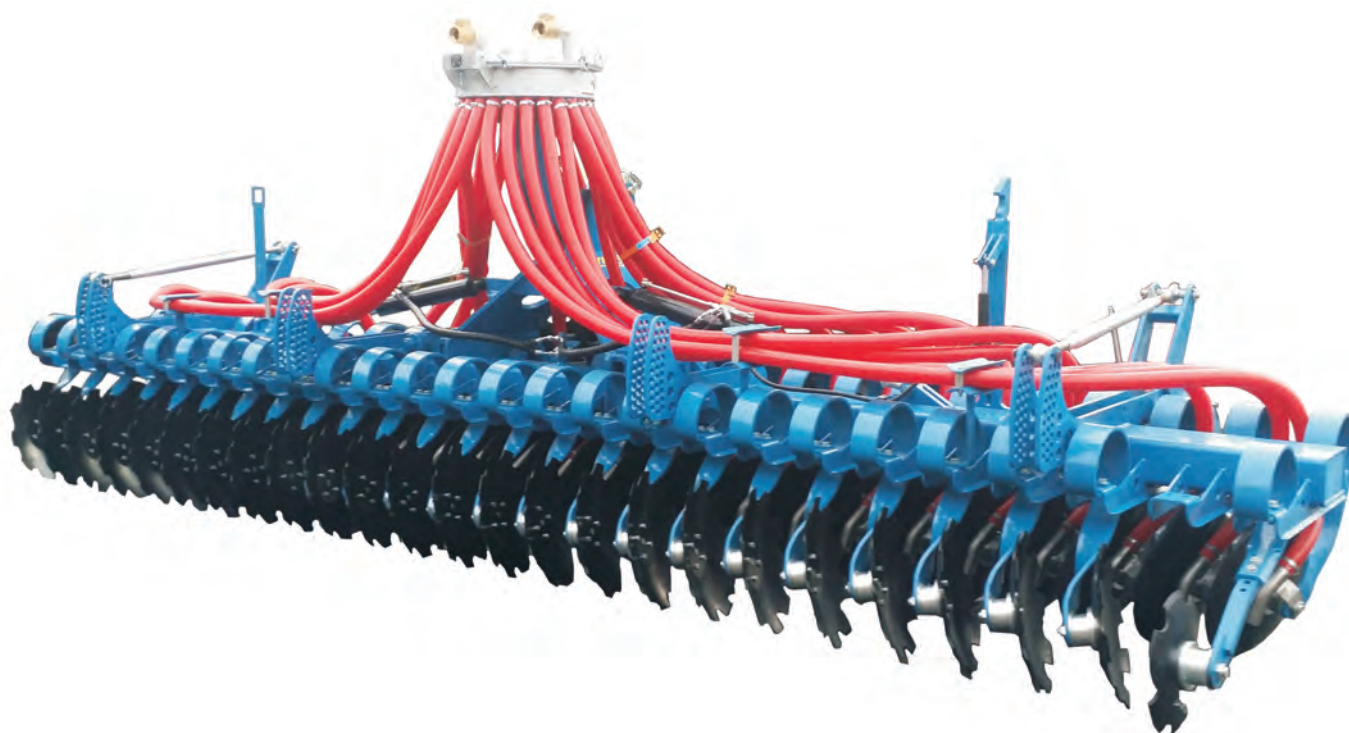

Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Anderveenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de



Datenblatt Gülleinjektor Mixi gefedert




Grundausrüstung:

- Hohlscheiben Durchmesser 510 mm
- Wartungsfreie groß dimensionierte Lagerung
- Injektor hinter der ersten Scheibe
Abstand 250 mm
- hydraulische Klappvorrichtung
- hydraulische Transportsicherung
- sehr kurze Bauform
- geringes Gewicht ca. 2.500 kg
- Nachrüsten eines Nachläufers jederzeit
möglich
- niedriger Zugkraftbedarf
- optimal zur flachen Einarbeitung von Gülle
oder Gärresten

Optional:

- Stützräder
- Rohrstabwalze 540 mm
- Rohrstabwalze 640 mm
- U-Walze 600 mm
- Dachringwalze 640 mm
- Verteilerkopf Dosimat
- Beleuchtung
- Vierpunktanbau

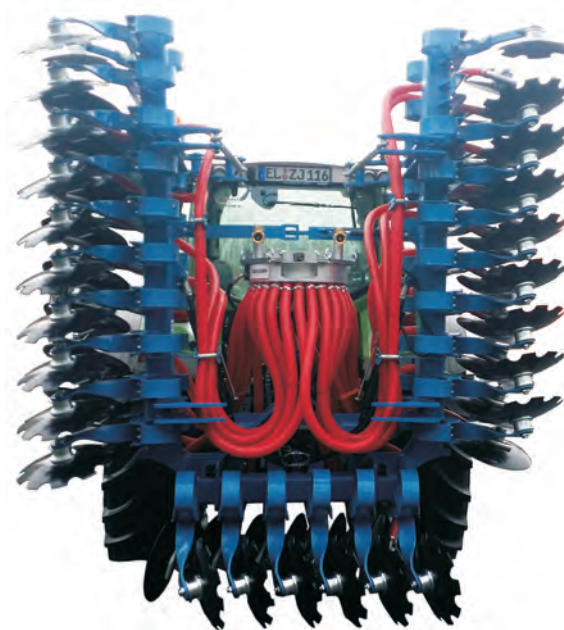

Typ	Arbeitsbreite	Hohlscheiben
Mixi 5000F	5,00 m	40
Mixi 6000F	6,00 m	48
Mixi 6500F	6,50 m	52

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.

Stützräder:



Verteilerkopf:

