




Datenblatt Doppelmesserwalze Vibrocut VC

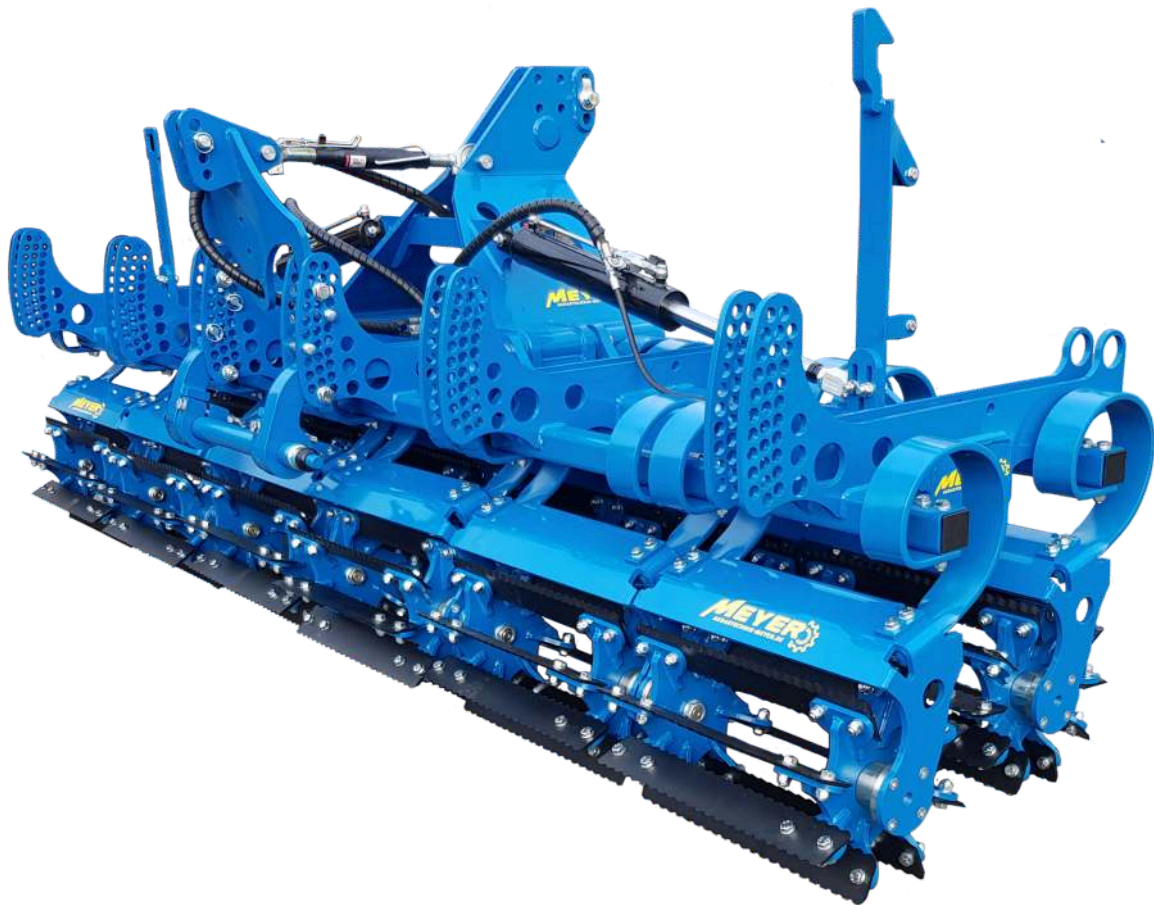

Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552

E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de




Doppelmesserwalze mit einzeln gefederten Messerelementen. Sehr gute Bodenkopierung durch die einzeln aufgehängten Walzenelemente. Für eine ganzflächige Bearbeitung sind die Walzenreihen versetzt angeordnet. Erste Walzenreihe nach links und die zweite Walzenreihen nach rechts versetzt angeordnet.

Grundausrüstung:

- 450 mm Walzendurchmesser
- vordere Messerwalze mit 10 Messer bestückt
- hintere Messerwalze mit 8 Messer bestückt.
- Messer mit Wellenschliff (größere Schnittfläche)
- jede Messereinheit mit 2 Blattfedern aufgehängt
- Messer beidseitig nutzbar (drehbar)
- Katt 3 Dreipunktaufnahme.
- hydr. Klappung
- Sperrblockventile in den Hydraulikzylindern
- mech. Transportsicherung
- wartungsfreie Lagerung mit Doppelrillenlager
- Grundrahmen pulverbeschichtet

Optionen:

- Beleuchtung mit Warntafel und Halter für Vibrocut 4500 + 6000
- Beleuchtung einfach mit Warntafel und Halter für Vibrocut 3000
- Frontanbaubock Teilesatz / Frontanbaubock Katt II (in der Höhe einstellbar und nachrüstbar)
- Sternringwalze einfachbestückt, Durchmesser 450 mm

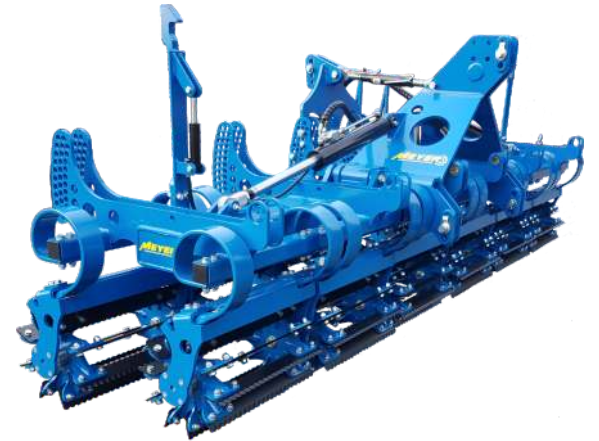

Datenblatt Doppelmesserwalze Vibrocut VC © 2021 Technische Änderungen vorbehalten.

Typ	Arbeitsbreite	Messer	Gewicht ohne Walze	Gewicht mit Walze
VC 3000	3,00 m	72	1400 kg	2000 kg
VC 4500	4,50 m	108	2900 kg	3600 kg
VC 6000	6,00 m	144	3500 kg	4230 kg

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.